



Steckkraft mit Stecker:
 Mating force with plug:
 Min. 3.5N, max. 7N

Abzugskraft mit Stecker:
 Pulling force with plug:
 Min. 4.0N, max. 7N

Montagedurchbruch

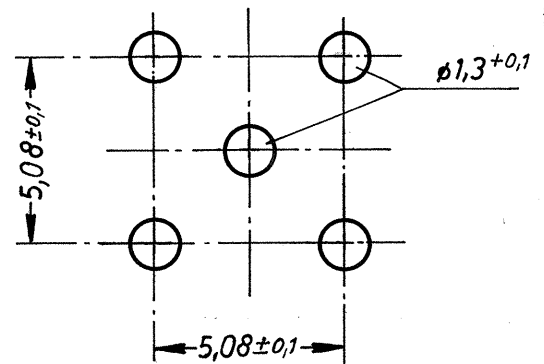

Anmerkung: In der 9-stelligen Bestell-Nr. ist mit der 9-ten Zahl die Oberfläche „1“ gleich Industrie-Ausführung; oder „2“ gleich VG-Ausführung und mit „8“ gleich hauchrhodinierte Ausführung angegeben.

				Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Modell Nr.	Werkstoff:
				1984 Tag	Name	Benennung: Anbauwinkelbuchse
				Bearb. 20.07.	<i>afrode</i>	
				Gepr.		Maßstab 5:1
				Norm.		
c	Text hinzu	15.3.99	Ma			Zeichnung Nr.: 11.2520.00' c
b	Steck- u. Abzugskraft kontrolliert	23.11.89				
a	Auflagefläche an Füßchen vergrößert	4.5.88				
Buchstabe	Änderung	Tag	Name	 Postfach 13 · Hauptstraße 52 7821 Eisenbach/Hochschwarzwald 1		Ersatz für: