




Vermeide Verluste – Bist du im Zweifel – Frage!

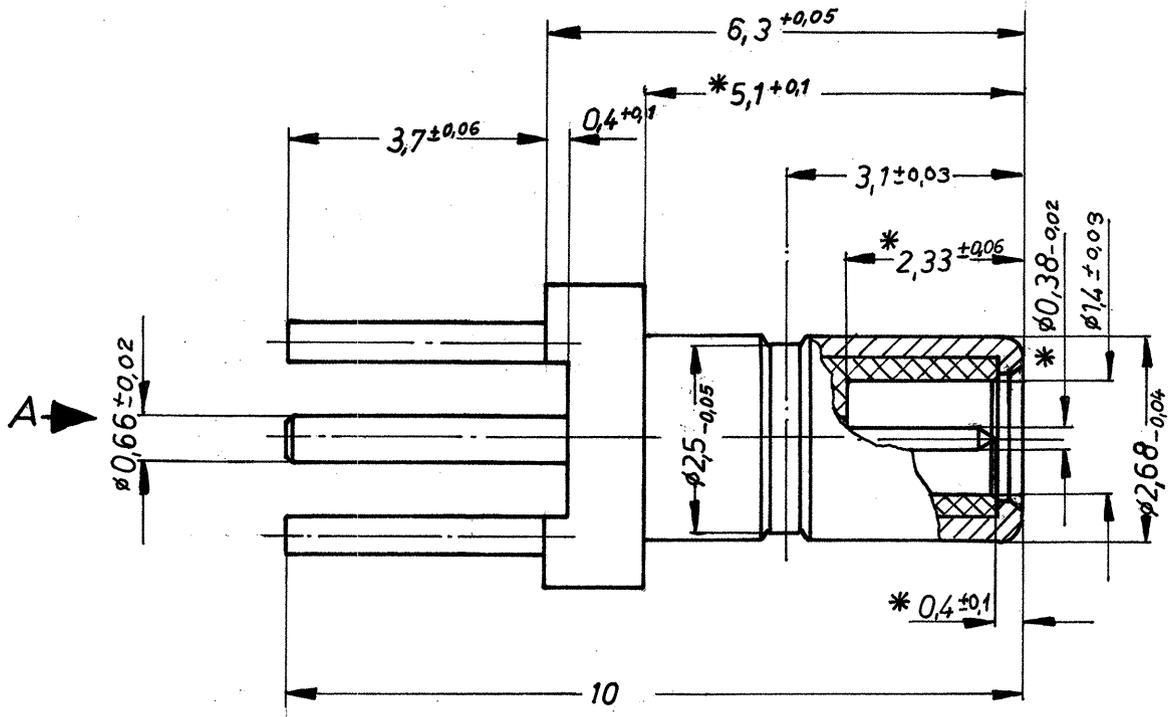

Ansicht von A

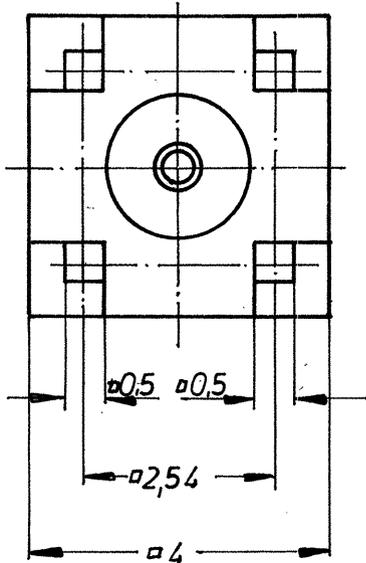

Montagedurchbruch

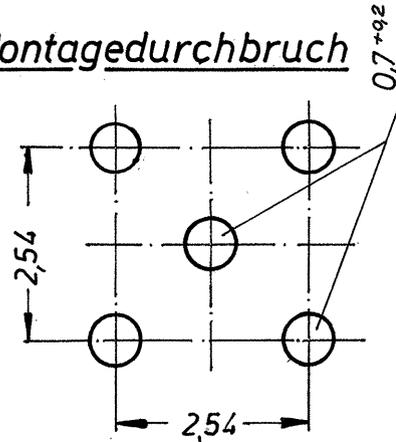

- 1. Steckkraft mit Buchse : 12–17 N
- 2. Abzugskraft mit Buchse : 12–18 N

* Prüfmaße für Abnahme

Anmerkung: In der 9-stelligen Bestell-Nr. ist mit der 9-ten Zahl die Oberfläche „1“ gleich Ind.-Ausf. oder „2“ gleich VG - Ausf. angegeben.

Paßmaß

Abmaß

Freimaßtoleranz. mittel DIN 7168		Modell Nr.		Werkstoff:	
Tag		Name		Benennung:	
Bearb.	12.11.75	Kottky		Anbaustecker	
Gepr.	18.12.75	Frode			
Norm.	12.12.77	Helm			
e Neue Ausgabe 17.01.79		fr		Maßstab 10:1	
d 2,68 ^{+0,02} in 2,68-0,04 28.3.78		fr			
c neue Ausgabe 5.12.77		Kottky			
Buchstabe	Änderung	Tag	Name	Zeichnung Nr.: 31.1510.00'	
IMS				Ersatz für: 30-1510	