


Pos.	Stk./ pcs	Bezeichnung/ Description	Typ-Nr./ Type-No.	Bemerkung/ Remark
①				
②	1	SMC - Kabelstecker SMC - Cable mount plug	4409.12.1310.043 (1072325)	
③	0,5	Kabel Cable	siehe Tabelle! (rechts) look at table! (right)	
④				
⑤				
⑥				
⑦				


Anzahl der Kabel / No. of cable	Stück / Pcs
---------------------------------	-------------

Kabelzuschnitt / Stripping dimension	Bemerkungen/ Remarks
--------------------------------------	----------------------

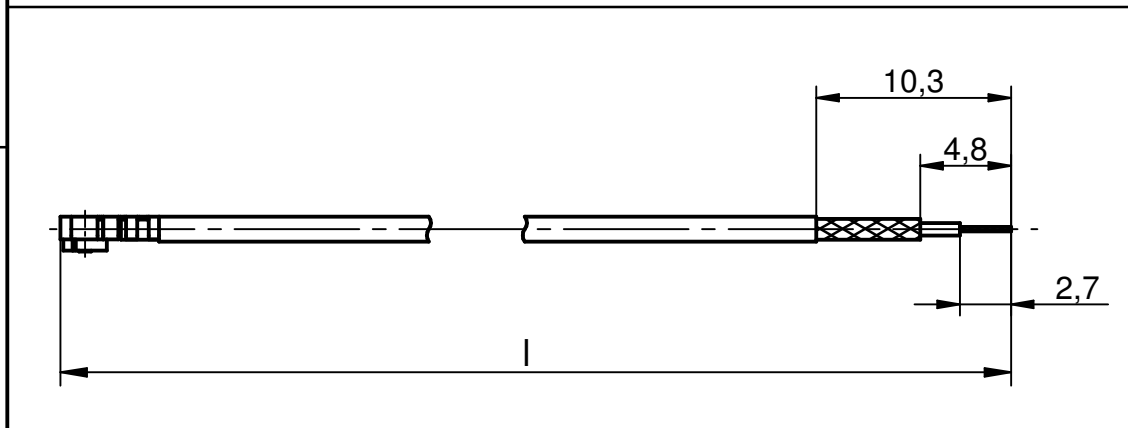

Pos. 1
 Aussen/outer : crimp \square 2,67
 Innen/inner : crimp \square 0,7


Pos. 2
 Aussen/outer :
 Innen/inner :

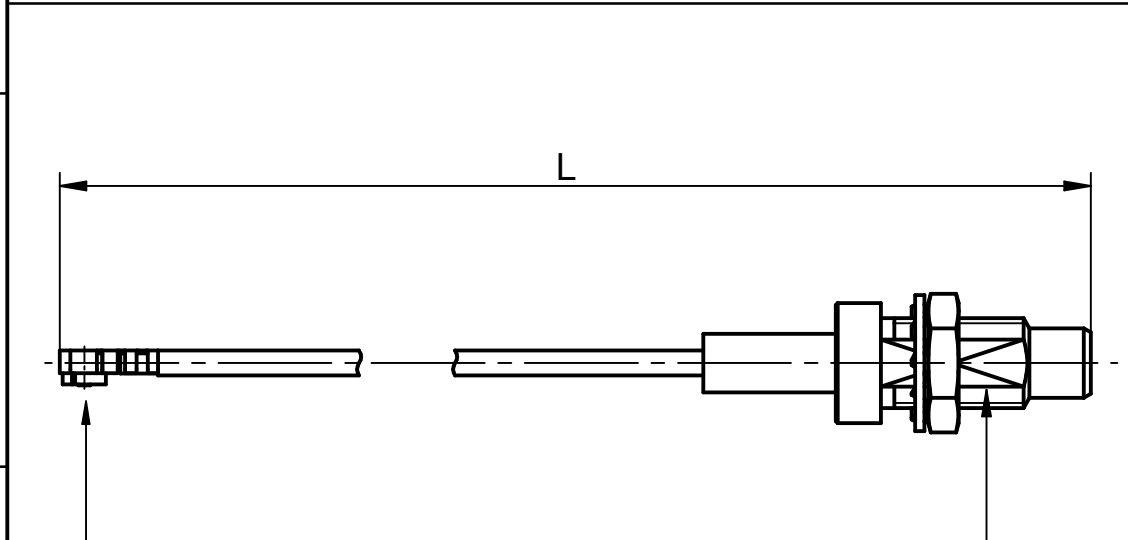

Lage beachten / Attention to position / pozícióra ügyelni

Prüfspannung : 750Veff/50Hz
 Test-voltage : 750Veff/50Hz

③	Stk./ pcs	Kabel / Cable	Kabel-Typ / Cable-type	Art.-Nr. IMS / Part No. IMS	Zuschnittlänge l / Cable-length l	Gesamtlänge L / Total-length L
	1	K-2423-01	U.FL-2LP-066-A300	(1135808)	140,5±3	150±5
④	1	K-2423-02	U.FL-2LP-066-A800	(1138741)	390,5±3	400±5
⑤	1	K-2423-03	U.FL-2LP-066-A100	(1134918)	40,5±1,5	50±3

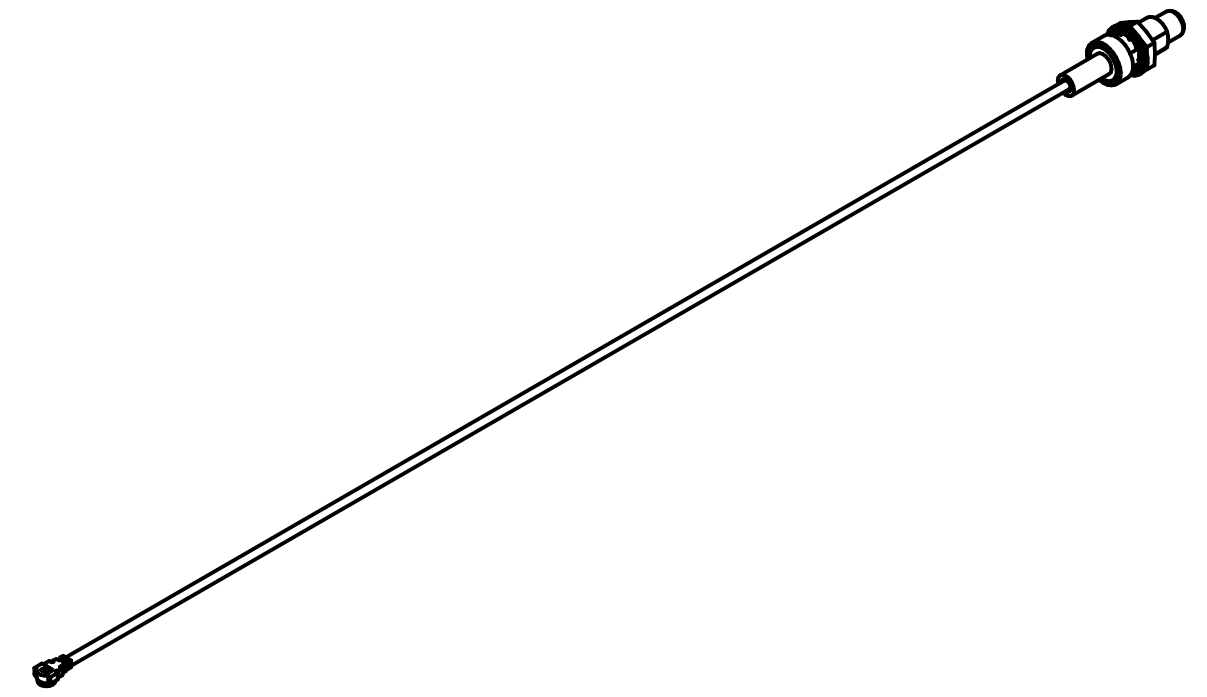

Folgende Teile werden der Verpackung lose beigelegt:^⑥
 Following parts are enclosed separately:
 Fächerscheibe / Fan disk
 Befestigungsmutter / Coupling nut

IMS CONNECTOR SYSTEMS		general tolerance		scale: 3:1	
		ISO 2768 AA-CS-12			
		date	name		HF-Leitung flexibel RF-flexible cable assembly
		generate 05.11.07	Nyikos T.		
EC_033_16	f	Neue Länge	30.03.16	ntak	K-2423-XX
EC_111_11	e	Neue Länge	15.09.11	Pözl	
design	d	Material geändert	06.12.07	Nyikos	
design	c	Länge geändert	28.11.07	Nyikos	
design	b	Länge geändert	27.11.07	Nyikos	
design	a	Mutter u Faeh. dazu	26.11.07	Nyikos	Rev. f
nr.	rev.	alteration	date	name	